



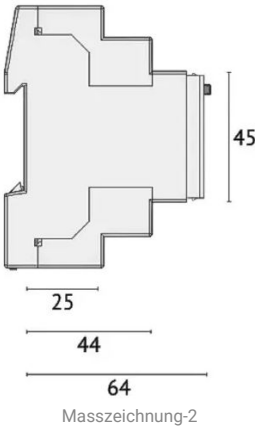

- 40A Einphasiger-Energiezähler mit eingebauter Kommunikation
- Zertifizierte MID Version
 - Für RS485 Modbus RTU-Kommunikation
 - Direktanschluss bis zu 40 A
 - Vollständig bidirektionale 4-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen
 - Hohe Zuverlässigkeit
 - 1 DIN-Modul kompakte Größe
 - Schnelle Installation
 - S0-Ausgang für Energieimpulsabgabe
 - LCD-Display mit 7 Hauptziffern

Technische Daten			
Artikelnummer	70143-1012	Zählerart	elektronisch
Montage	DIN-Schiene	Displaytyp	LCD
Schnittstelle	Modbus RTU	Maximalstrom	27 A
Messung	Direktmessung	Nennstrom	0 - 40 A A
Webserver	ohne Webserver	Montage	DIN-Schienen Montage
Phasen	Einphasig	Anzeigestellen	7
Anzeige	digital	EAN	9505341314881

Maßzeichnungen und Ansichten

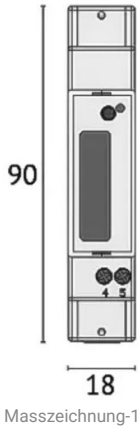

Unterlagen	
• Bedienungsanleitung	