TQ 27




Artikelmerkmale


- Sehr kompakt
- Hervorragend für nachträglichen Einbau, da der Primärstromkreis nicht unterbrochen werden muss
- Insbesondere für digitale Messgeräte geeignet
- Super schnelle und einfache Montage
- Sicherung des Wandlers durch UV-beständige Kabelbinder
- Dieser Kabelumbaustromwandler wird mit mehrfarbig kodierten Anschlussleitungen geliefert

Technische Daten	
Rundleiter	Ø 28 mm
Maße (B × H × T)	49 × 67 × 45 mm
Bauform	Kabelumbaustromwandler
Sekundäranschluss	Kabel
Berührungsschutz	ja
Verpackung (B × H × T)	80 × 155 × 63 mm
Nennstrom	200, 250, 300, 400, 500, 150 A
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 5

Maßzeichnungen und Ansichten

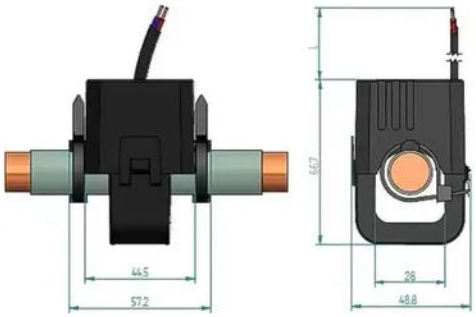

Maßzeichnung 1

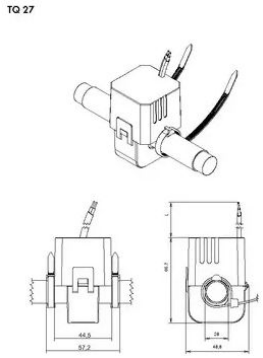

Maßzeichnung 2



Auf

AR Tradelectric GmbH
Boligweg 5a
67373 Dudenhofen · Deutschland
info@stromwandler24.de · stromwandler24.de
stromwandler24.de/produkte/kabelumbau-stromwandler/tq-27

Geschäftsführung: Annette Fast
Amtsgericht Ludwigshafen HRB 69182
USt-IdNr. DE361168308

Ausführungen

Ausgang	Kl.	Nennstrom A					
		150	200	250	300	400	500
1 A	0.5	–	–	–	–	–	0.2 VA 70006-1016
	1	–	0.2 VA 70006-1012	0.2 VA 70006-1013	0.2 VA 70006-1014	0.2 VA 70006-1015	–
5 A	1	–	–	1 VA 70006-1050	1 VA 70006-1044	1 VA 70006-1051	–
333 mV	1	70006-1072	70006-1073	70006-1074	–	70006-1075	–

Anwendungsbedingungen

Normative Standards	IEC 61869 Teil 1 + 2
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	Ith = 60 x Ipr / 1s
Thermischer Nenndauerstrom	Icth = 1
Bemessungsisolationspegel	0,72/3/-kV
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Isolationsklasse	E / F / H

Umgebungsbedingungen

Einbauort	Verwendung im Innenbereich
Umgebungstemperatur	-10°C ... +55°C
relative Luftfeuchtigkeit	5% .. 85%, keine Kondensation
Höhe	bis 2000 m
Schutzklasse (Sekundärklemmen)	IP20
Bemerkung	Nur für isolierten Leiter geeignet

Sekundärkabel

Sekundärstrom	Durchmesser	Länge
1 A	0,5 mm	3 m
5 A	1,5 mm	0,5 m
333 mV	0,5 mm	3 m