



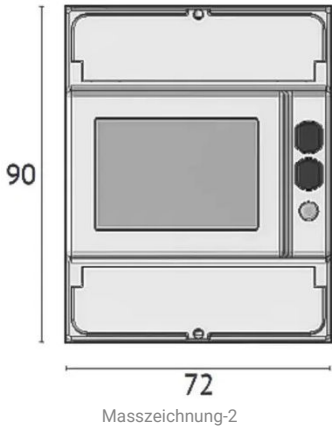

- Contador de energía trifásico de 80 A con comunicación integrada
- Versión MID certificada
 - Para comunicación M-Bus
 - Conexión directa hasta 80 A
 - Medición en cuatro cuadrantes totalmente bidireccional para todas las energías y potencias
 - Para redes de 3 / 4 hilos con carga simétrica o asimétrica
 - Clase B según EN 50470-3
 - Salida S0 para impulsos de energía

Technical data			
Article no.	70143-1211	Tipo de contador	elektronisch
Montaje	DIN-Schiene	Tipo de pantalla	LCD
Interfaz	M-Bus	Corriente máx.	27 A
Medición	Direktmessung	Corriente asignada	0 - 80 A A
Servidor web	ohne Webserver	Montaje	DIN-Schienen Montage
Fases	Dreiphasig	Dígitos del indicador	8
Indicador	digital	EAN	9502244573957

Drawings and views

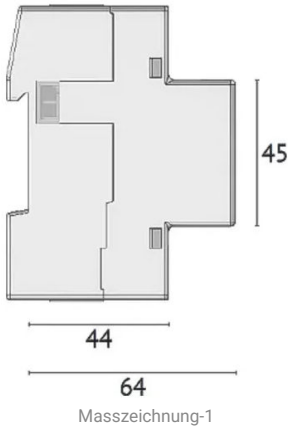

Documents	
• Instruction manual • M-Bus Config	