



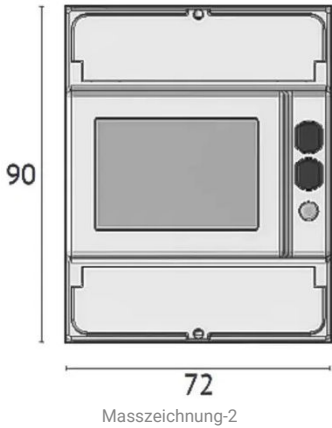

- 80A Dreiphasen-Energiezähler mit eingebauter Kommunikation
- Zertifizierte MID Version
 - Für RS485 Modbus RTU/ASCII-Kommunikation
 - Direktanschluss bis zu 80 A
 - Vollständig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen
 - Für 4-Leiter-Netze mit symmetrischer oder unsymmetrischer Last
 - Klasse B gemäß EN 50470-3
 - S0-Ausgang für Energieimpulsabgabe

Technische Daten			
Artikelnummer	70143-1212	Zählerart	elektronisch
Montage	DIN-Schiene	Displaytyp	LCD
Schnittstelle	Modbus RTU	Maximalstrom	27 A
Messung	Direktmessung	Nennstrom	0 - 80 A A
Webserver	ohne Webserver	Montage	DIN-Schienen Montage
Phasen	Dreiphasig	Anzeigestellen	8
Anzeige	digital	EAN	9502244522399

Maßzeichnungen und Ansichten

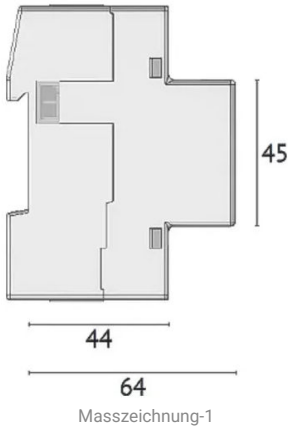

Unterlagen	
• Bedienungsanleitung	