WECM40-S MID



40A Einphasiger-Energiezähler mit eingebauter Kommunikation
• Zertifizierte MID Version
• Für RS485 Modbus RTU-Kommunikation
• Direktanschluss bis zu 40 A
• Vollständig bidirektionale 4-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen
• Hohe Zuverlässigkeit
• 1 DIN-Modul kompakte Größe
• Schnelle Installation
• S0-Ausgang für Energieimpulsabgabe
• LCD-Display mit 7 Hauptziffern

Technische Daten			
Artikelnummer	70143-1012	Zählerart	elektronisch
Montage	DIN-Schiene	Displaytyp	LCD
Schnittstelle	Modbus RTU	Nennstrom	0 - 40 A A
Messung	Direktmessung	Montage	DIN-Schienen Montage
Webserver	ohne Webserver	Anzeigestellen	7
Phasen	Einphasig	EAN	9505341314881
Anzeige	digital		

Maßzeichnungen und Ansichten

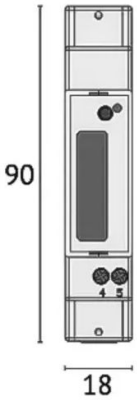

Maßzeichnung 1

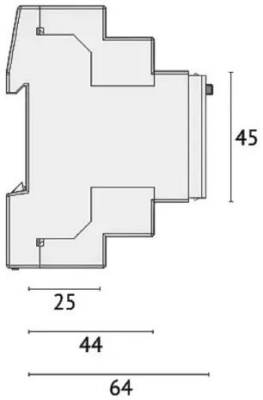

Maßzeichnung 2

Unterlagen

• Bedienungsanleitung